


Инструкция по настройке роутера SNR-CPE-ME2-Lite


Перед настройкой роутера сперва его необходимо подключить к розетке адаптером питания (в разъём «DC») и к основному сетевому кабелю (в разъём «WAN»).

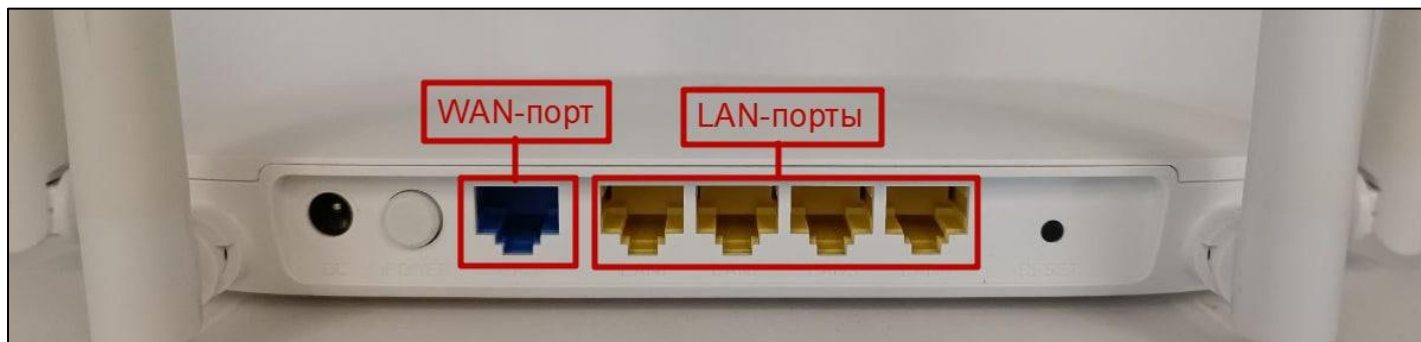


После того, как роутер загрузится, в списке Wi-Fi сетей на Вашем устройстве появятся одна или две новые сети, в зависимости от технических характеристик Вашего устройства с названиями «SNR-CPE-****» и «SNR-CPE-****-5GHZ». Необходимо подключиться к любой из них. Стандартный пароль указан на обратной стороне роутера.

После подключения к Wi-Fi сети можем переходить к настройке роутера:


1) Переходим в браузер и в адресной строке прописываем «192.168.1.1», переходим на данную страницу.

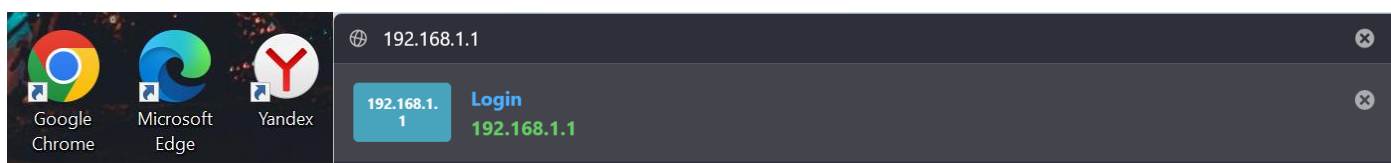

2) Вводим в строки «Username» и «Password» стандартные логин и пароль «Admin/Admin». Нажимаем *Log In*.

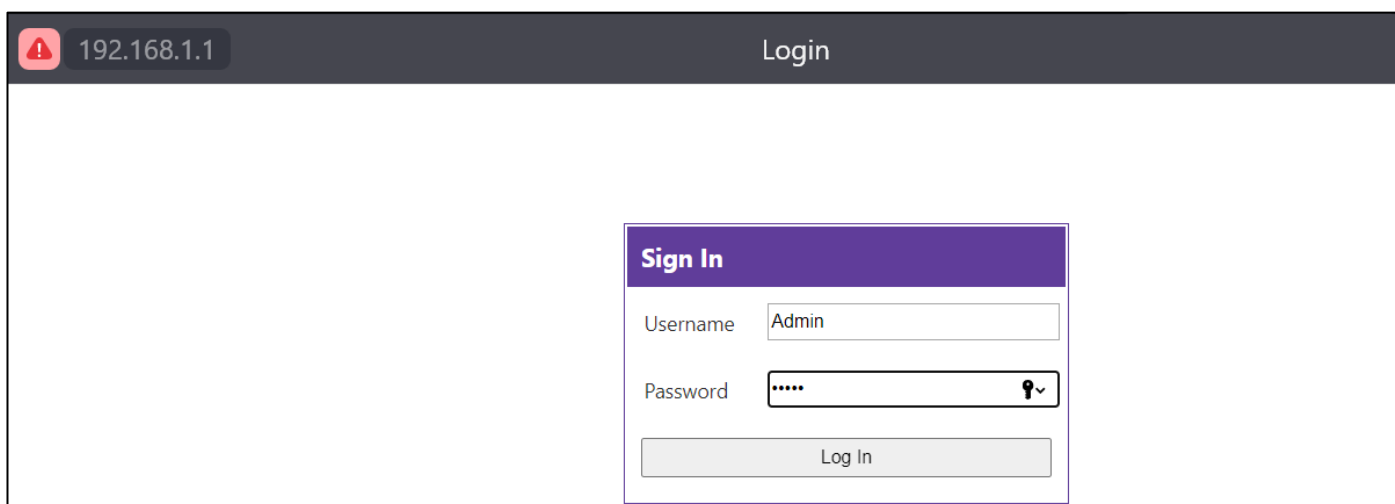


З) В открывшемся окне Вам предложат пройти быструю настройку и установить язык в панели управления. Выбираем *Русский* и нажимаем *Далее*.

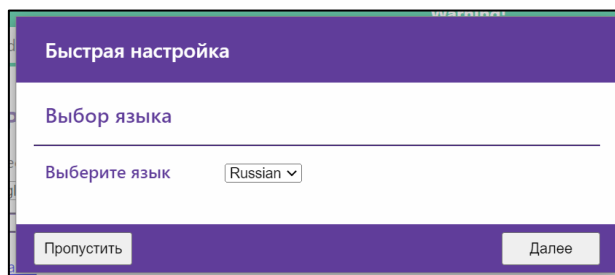

4) Выставляем следующие настройки (согласно сетевым реквизитам из договора):

- **Тип подключения WAN:** STATIC (фиксированный IP)
- **IP-адрес:** уникальный адрес, который указан в договоре и личном кабинете
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** Основной шлюз, который указан в договоре
- **Профиль DNS:** Вручную
- **Основной DNS:** 10.100.100.6
- **Альтернативный DNS:** 77.91.193.205
- **MAC-адрес WAN:** По умолчанию

ВАЖНО: Для примера на картинке представлены вымышленный IP-адрес и Основной шлюз.

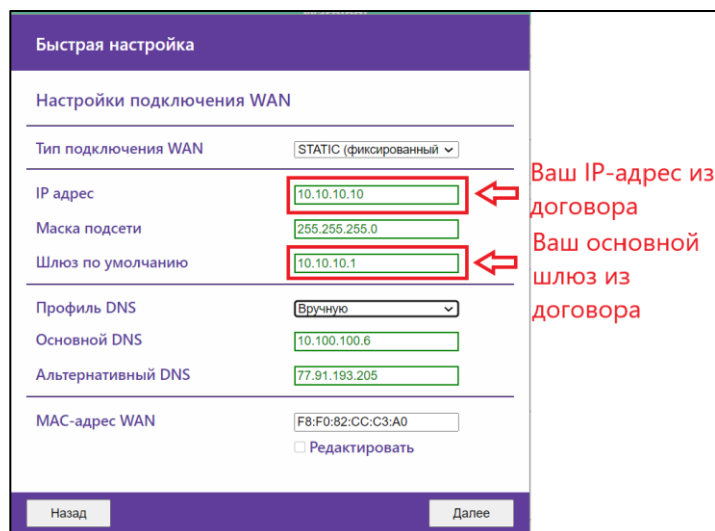

Нажимаем *Далее*.

5) В открывшемся окне можно изменить имена Wi-Fi сетей и пароли к ним. Для этого измените строки «Имя сети (2.4ГГц)» и «Имя сети (5ГГц)». Строки «Ключевая фраза (2.4ГГц)» и «Ключевая фраза (5ГГц)» отвечают за пароли для подключения к Вашим сетям. Вы также можете их поменять. Остальные настройки оставляем *По умолчанию*. Нажимаем *Далее*.

The screenshot shows the 'Быстрая настройка' (Quick Setup) window with the 'Настройка беспроводной сети Wi-Fi' (Wi-Fi network settings) section. It includes settings for 2.4GHz and 5GHz wireless networks, security mode (WPA2-PSK), WPA algorithm (AES), and passphrases for both bands. The 'Показать' (Show) checkboxes are checked. A red warning message at the bottom states: 'После применения настроек параметры безопасности беспроводной сети будут изменены. Сохраните их или запомните!' (After applying settings, wireless network security parameters will be changed. Save them or memorize them!). Navigation buttons 'Назад' (Back) and 'Далее' (Next) are at the bottom.

6) Окно «Настройка сервисов» оставляем *По умолчанию*. Нажимаем *Далее*.

The screenshot shows the 'Быстрая настройка' (Quick Setup) window with the 'Настройка сервисов' (Service settings) section. It includes settings for IGMP proxy (Включить - On), Port Triggering (Отключить - Off), and CWMP (TR-069) (Отключить - Off). Navigation buttons 'Назад' (Back) and 'Далее' (Next) are at the bottom.

7) В следующем окне можем изменить *Логин* и *Пароль* для доступа к Панели управления роутером. Для этого введите свои значения в соответствующие строки.

The screenshot shows the 'Быстрая настройка' (Quick Setup) window with the 'Настройка учетной записи администратора' (Administrator account settings) section. It includes fields for 'Логин' (Username) with 'Admin' entered, 'Пароль' (Password), and 'Подтверждение' (Confirmation). There are 'Показать' (Show) checkboxes next to the password fields. Navigation buttons 'Назад' (Back) and 'Применить' (Apply) are at the bottom.

Нажимаем *Применить*. Дожидаемся применения всех настроек. Затем снова подключаемся к нашей Wi-Fi сети с изменённым названием и паролем. Если все данные введены верно, интернет начнёт работать.

Примечание

Если Вам потребуется сброс роутера и перенастройка, то необходимо зажать кнопку «Reset» на корпусе роутера с задней стороны на 15 секунд. После сброса настроек следуйте данной инструкции с самого начала.

