



VERMONT-IT


Инструкция по настройке роутера Wi-CAT-GL Химера

Перед настройкой нового роутера Wi-CAT-GL Химера его необходимо подключить к розетке адаптером питания (в разъем «POWER») и к основному сетевому кабелю Интернета (в разъем «WAN»).



Далее настроить роутер можно двумя способами, подключившись к нему с любого устройства по WIFI или подключив его локальным кабелем, идущим в комплекте к роутеру.


При подключении по кабелю, один конец кабеля необходимо подключить к одному из разъемов «LAN» роутера, а другой в компьютер или ноутбук. Необходимо убедиться в том, на данный момент компьютер/ноутбук не подключен ни к какой WIFI сети и в свойствах проводного соединения (Ethernet/Подключение по локальной сети) выставлены настройки «Получить ip-адрес автоматически и получить адрес DNS автоматически»:

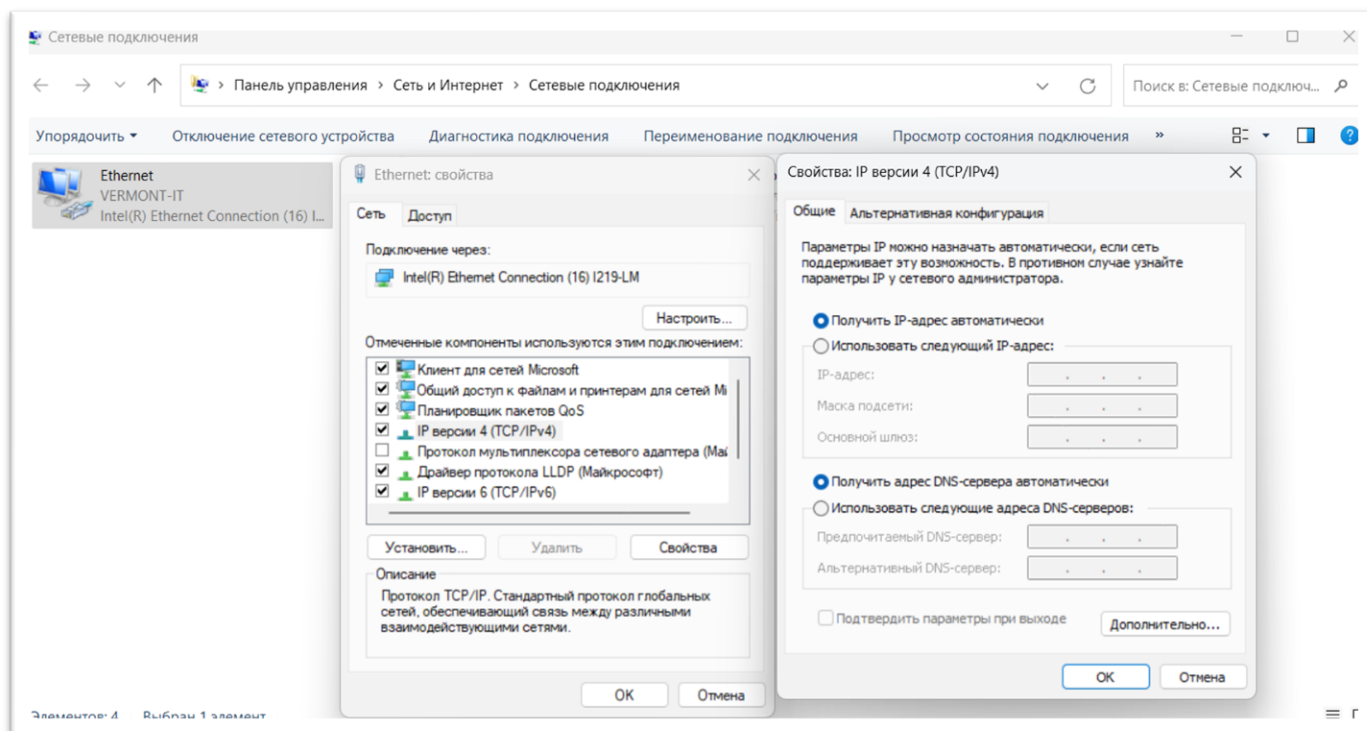


При подключении по WIFI, в списке доступных WIFI-соединений Вам необходимо выбрать сеть, она будет иметь название вида *Wive-NG-1*, без пароля.

После того, как подключились любым удобным способом к роутеру, можно переходить к его настройке.


1) Для этого переходим в браузер и в адресной строке прописываем «192.168.1.1», вводим стандартный логин **Admin** и пароль **Admin**. Затем нажимаем кнопку «Log in» и попадаем на страницу настройки.

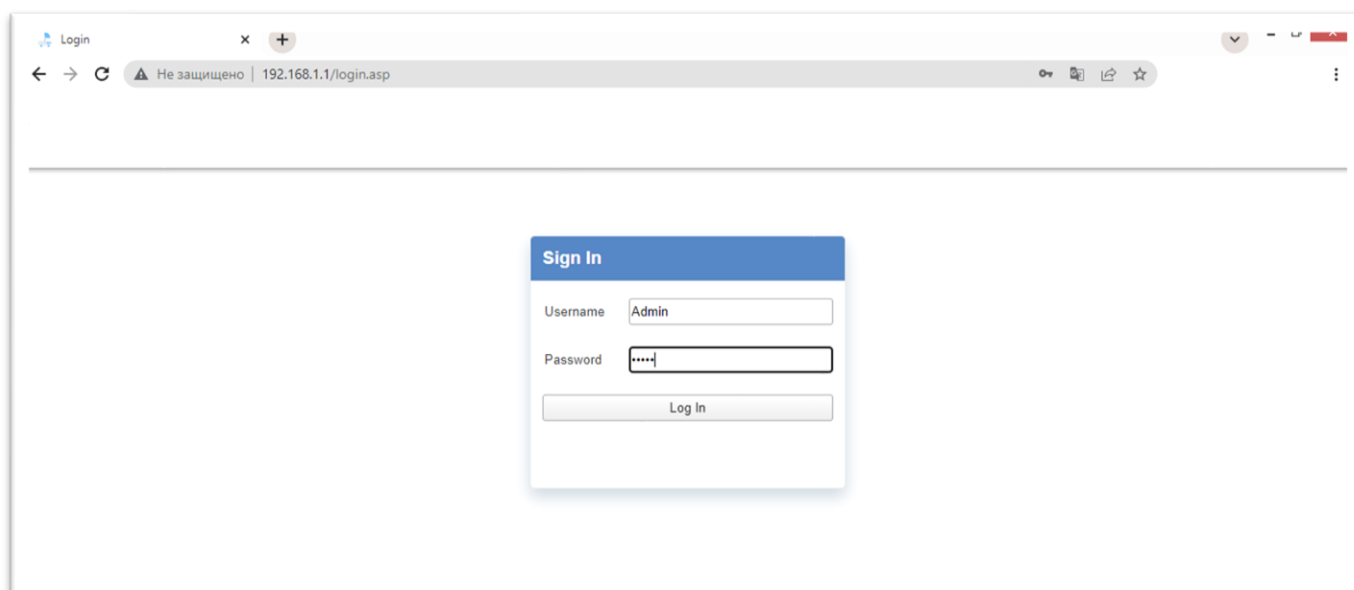

2) Затем изменяем язык на русский. Для этого напротив пункта select language выбираем «Russian» и нажимаем «Apply»:

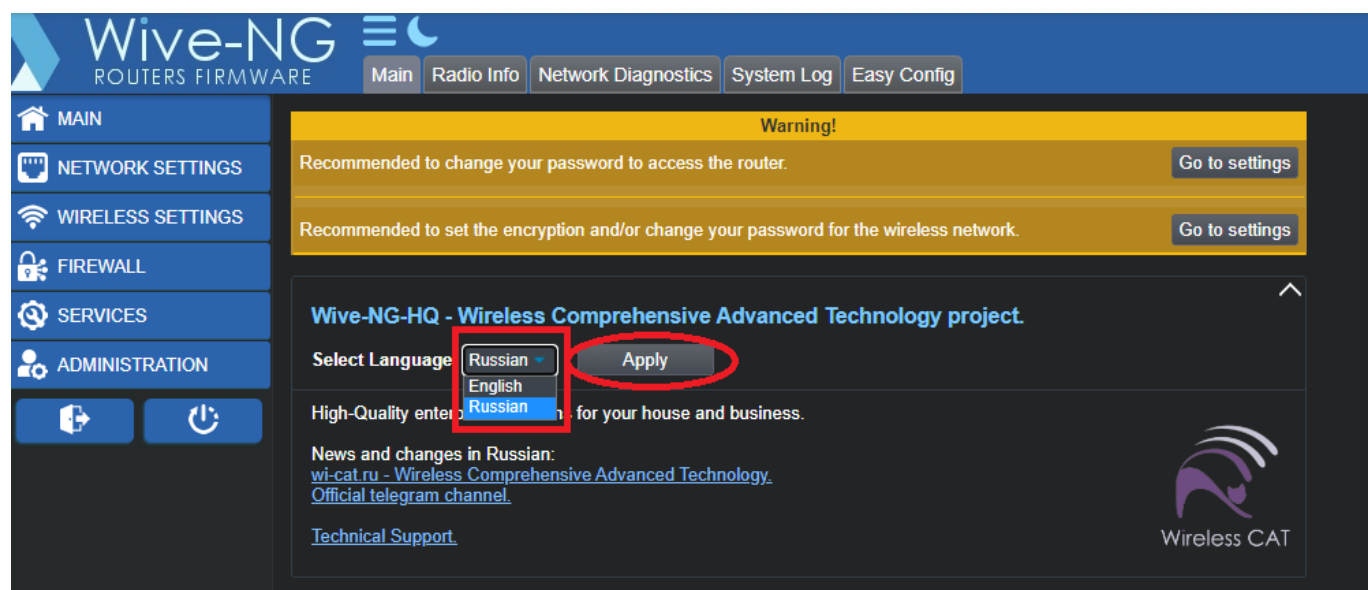


3) Далее переходим в раздел «простая настройка»:

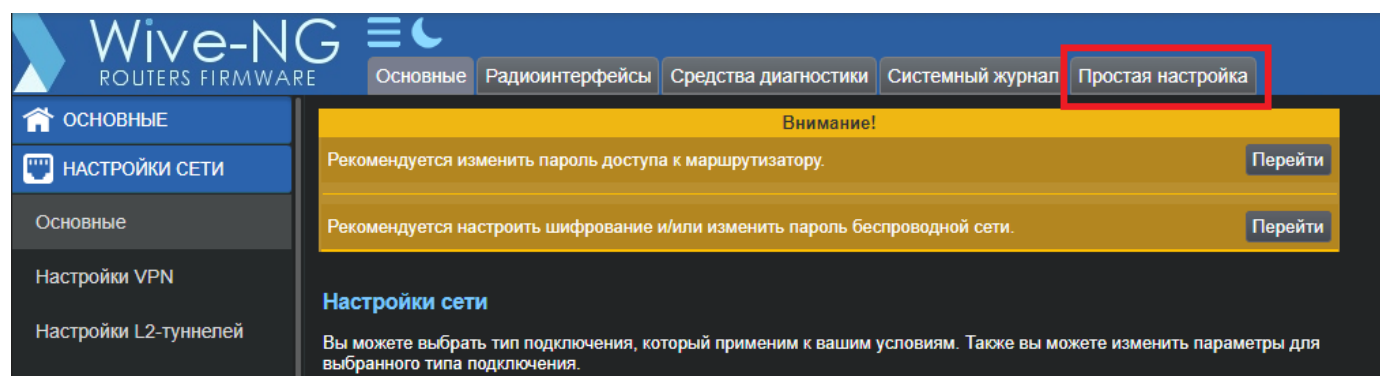


В нашей сети есть два типа подключения – по DHCP и через статический ip (ipoe). Уточнить свой тип подключения Вы можете по телефону поддержки +7 (495) 543-88-50 или обратившись к нам любым другим удобным способом.

3.1) При подключении по DHCP в настройках IPOE должны быть выбраны пункты «DHCP Автоматическая настройка» и «Автоматически DHCP» в разделах «тип подключения WAN» и «профиль DNS» соответственно. После того, как выбрали, нажмите кнопку «применить»:

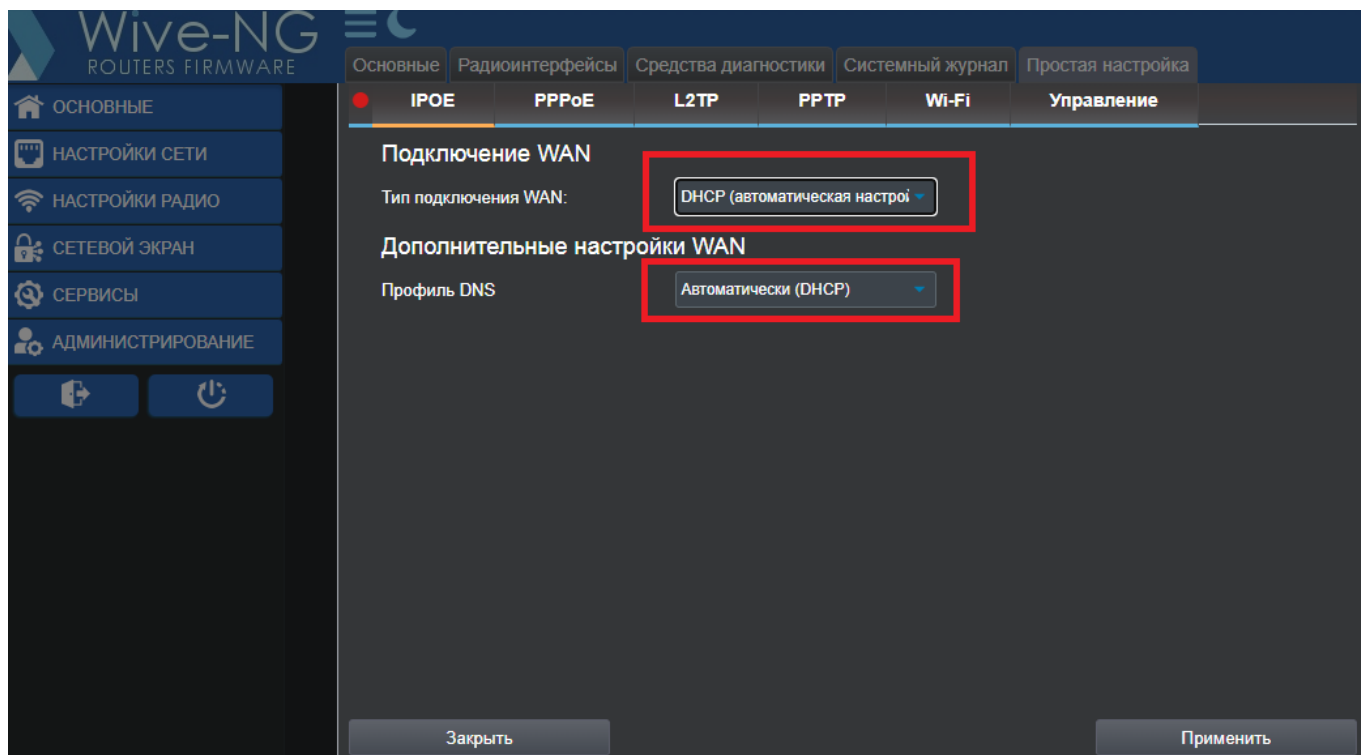

3.2) При подключении через статический ip (ipoe) в настройках IPOE должен быть выбран «тип подключения WAN» «STATIC (фиксированный IP)» и необходимо прописать данные из Вашего договора:

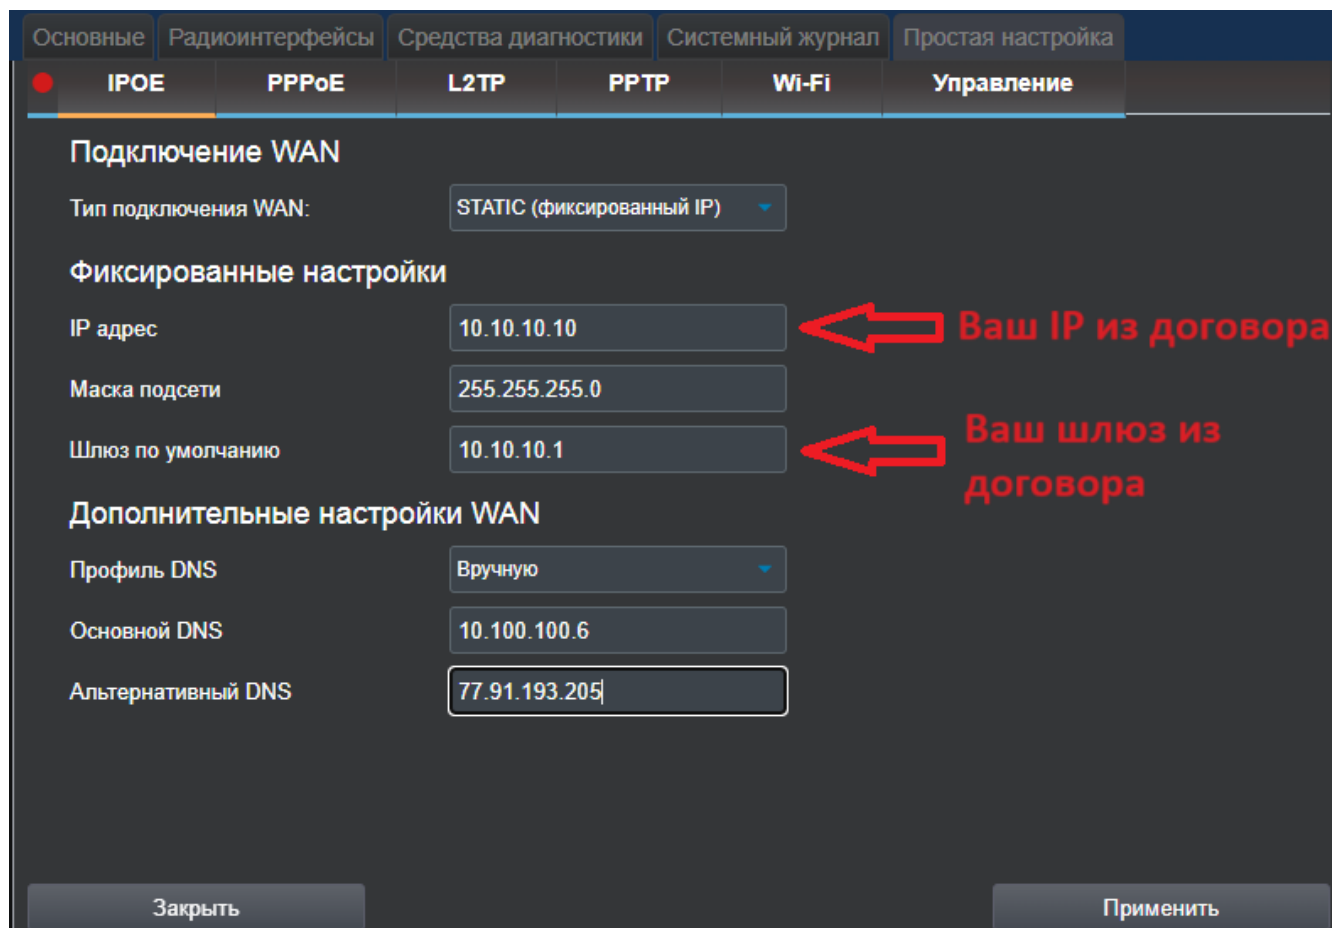


IP адрес: IP адрес из договора
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной Шлюз: Шлюз из договора
DNS 1: 10.100.100.6
DNS 2 сервер: 77.91.193.205
После ввода данных нажмите «Применить»:

4) Далее необходимо зайти в раздел «Wi-Fi» и задать название Wi-Fi-сетей и пароли к ним:

The screenshot shows the 'Wi-Fi' configuration page of a router. The page has a dark theme with a blue header. The header contains tabs: 'Основные', 'Радиоинтерфейсы', 'Средства диагностики', 'Системный журнал', and 'Простая настройка'. Under 'Радиоинтерфейсы', there are sub-tabs: 'IPOE', 'PPPoE', 'L2TP', 'PPTP', 'Wi-Fi', and 'Управление'. The 'Wi-Fi' tab is selected. The page is divided into two sections: 'Wi-Fi 2.4GHz' and 'Wi-Fi 5GHz'. Each section has fields for 'Имя сети' (Network Name), 'Пароль' (Password), and 'Канал' (Channel). The 'Имя сети' fields contain 'Vermont-it-2G' and 'Vermont-it-5G' respectively. The 'Пароль' fields are masked with dots. There are 'Сгенерировать' (Generate) buttons next to the password fields. The 'Канал' fields show '2422MHz (Channel 3)' and '5220MHz (Channel 44)'. There are 'Скан.' (Scan) and 'Результат' (Result) buttons next to the channel fields. QR codes are displayed to the right of each network configuration. At the bottom of the page, there are 'Закреть' (Close) and 'Применить' (Apply) buttons.

Название Wi-Fi-сетей и пароли к ним задаете самостоятельно, эти данные лучше запомнить или записать. Канал можно выбрать «автоматически» или задать вручную. После этого нажмите кнопку «применить» и дождитесь применения настроек:

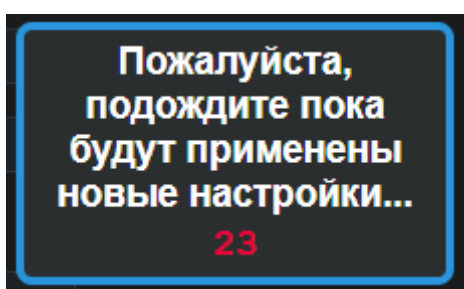

5) При необходимости, можно поменять данные для входа на страницу настройки роутера в разделе «управление». Напротив «Администратор» пропишите вместо **Admin** новый логин, далее два раза введите новый пароль:

Учётная запись	Имя	Пароль	Повторите пароль
☒ Администратор	Admin		
☐ Пользователь	User		
☐ Менеджмент			

Buttons: **Закреть** (Close) and **Применить** (Apply)

В случае изменения эти данные лучше запомнить или записать.

На этом настройка роутера завершена.